




FERROTECHO[®]
pre-pintado ✓

**Dale color a tu
vivienda !!!**



e = 0,30 mm

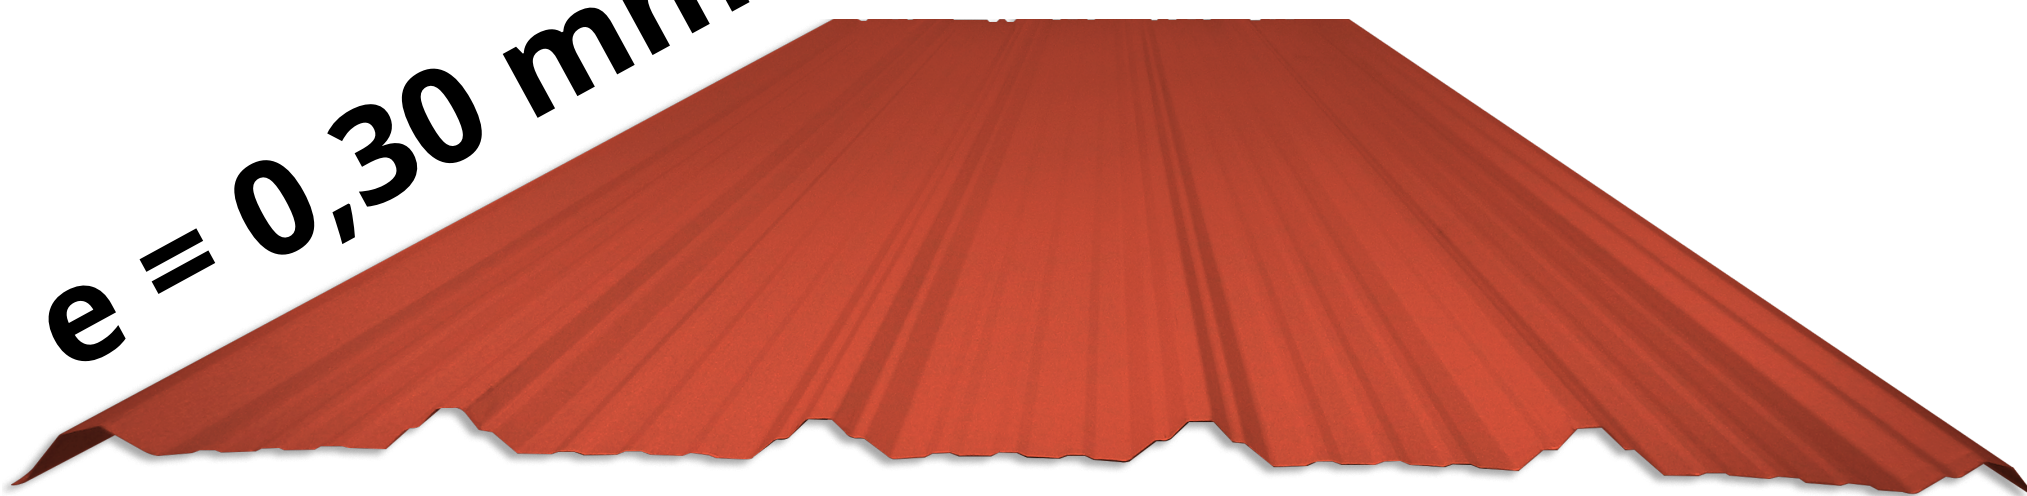


CARACTERÍSTICAS



Ancho útil de panel:

1040 mm

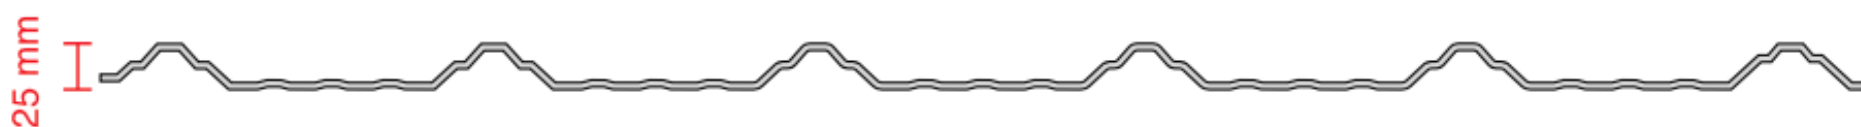

- Separación apoyos 1,40 m.
- Fácil instalación
- Fresco
- Estético
- Durable
- Resistente



FERRO TORRE S.A.
MATERIALES DE ACERO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

NUEVO

Materia Prima: Acero con recubrimiento galvalume y acabado de pintura poliéster (prepintado).

Tiene foil de protección para evitar rayadura durante el transporte e instalación, éste foil debe ser retirado una vez instalado el panel.

Norma ASTM A755

- Ancho útil: 1040 mm
- Altura de onda: 25 mm
- **Espesor 0,30 mm**

Longitudes estándar

- 2,40 m - 3,00 m - 3,60 m
- 4,00 m - 4,20 m - 4,80 m
- 5,00 m - 6,00 m

*Longitudes especiales bajo pedido.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Doble cortagotas
- Triple rigidizador en los valles
- Trapecios reforzados

Quito: 02 240 4101
Guayaquil: 04 501 2057

www.ferrotorre.com